



ハイバフ

光

汚れを取りつつ防汚化と高光沢維持

特許 第1995043号





# 白馬<sup>®</sup>ハイバフ 光

汚れを取ると同時に、  
樹脂ワックス膜の強化を行い、再よごれを防ぐと共に、  
床の輝きを長持ちさせます。

## 特長

- 自動床洗浄機に使用して樹脂ワックス表面の汚れを簡単に除去するとともに、樹脂ワックスに特殊フッ素成分を吸着させて膜を強化しますので、床表面に光沢性の高い保護膜を作ります。更に、超高速バフマシーンでバフイングすることにより、すばらしい光輝性を発揮し長期的に安定した床面が得られます。
- 通常の洗剤に含まれるビルダー、多量の界面活性剤及びこれらを溶かすための可溶化剤等を含まないため使用後の水拭きはいりません。
- 従来の手作業による水拭き清掃でも、充分効果を発揮します。
- ほとんど中性ですので、床材、金属、塗装面を傷めることもありません。

種 目	樹脂ワックス用皮膜強化剤兼表面洗浄剤	
成 分	グリコール系有機溶剤	
	フッ素化合物	
	界面活性剤	
性 状	PH(原液)	8.0~8.3
	比重	1.007±0.001
	外観	うすいブルーの液体
標準希釈倍率	自動床洗浄機	50~150倍
	モップでの水拭き	50倍
	通常の表面洗浄	20~50倍




◆極重・重汚染エリアでは、50倍希釈が適当です。

◆本品の機能が十分発揮するよう、初期においては5~7日の間50倍希釈で継続してお使い下さい。

◆自動床洗浄機の種類により、多少の泡立ちがありますので、少量の消泡剤を汚水タンクに入れて下さい。

◆通常作業で取れないヒールマーク等は5~10倍液をスプレー容器に入れておいて直接吹き付けて、5~10秒たってからモップで拭いてください。5倍以上に水で薄めた液は、ワックス膜を傷めることはほとんどありません。

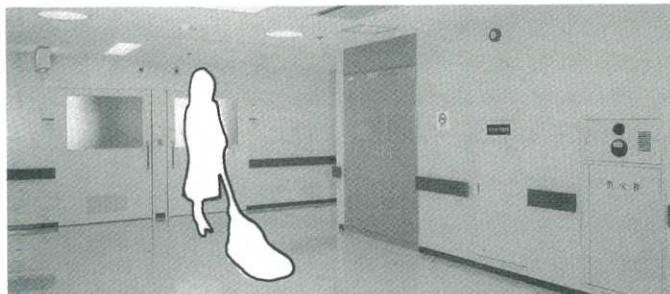

— 技術で奉仕 —

株式会社 **万** まんりゅう **立**

〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号

電話 (072)977-0898(代表)

FAX (072)977-0899

